

UM-650 / UM-650 NEUMÁTICA

Similar a la Magneta Biactiva, la UM-650 es, no obstante, una máquina más robusta, pensada para sacos de gran espesor o productos conflictivos.


La UM-650 va equipada con dos temporizadores que permiten controlar los tiempos de soldadura y enfriamiento. El accionamiento es a pedal eléctrico, con lo cual una simple presión con el pie desencadena todo el ciclo de soldadura.

Cuando se necesite mayor presión de soldadura (es el caso por ejemplo de ciertos productos en polvo) o para cadencias más elevadas, recomendamos el modelo NEUMÁTICO. La apertura entre las dos mordazas es también superior, lo que facilita la introducción de la boca del saco.

Ambas versiones pueden colocarse sobre cualquier mesa o nuestro accesorio: mesa-soporte con plataforma móvil (código RV10).

Ejemplo de aplicación:

Montada sobre la mesa-soporte con plataforma móvil, la UM-650 permite soldar cómodamente casi cualquier tipo de saco.

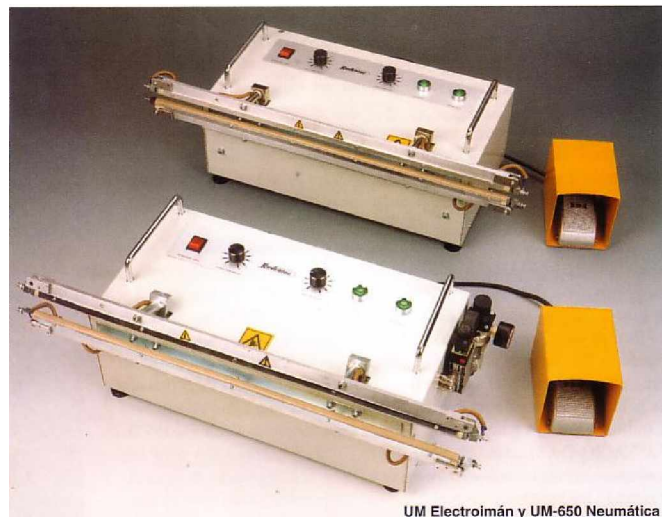

UM Electroimán y UM-650 Neumática



UM-650 + Mesa Soporte

	UM-650	UM-650 Neumática
Materiales adecuados:	Polietileno hasta galga 1000,	ciertos complejos, PVC y Poliamidas
Largo de soldadura (mm.):	650	650
Ancho de soldadura (mm.):	5	5
Consumo (W.):	2200	2200
Voltaje (V.):	220V Mono	220V Mono
Peso Neto (Kg.):	37	37
Medidas (mm.):	750 x 340 x 250	750 x 340 x 250
Aire comprimido (Bars):	----	6